Armaturen

HONEYWELL

Preisliste 2021

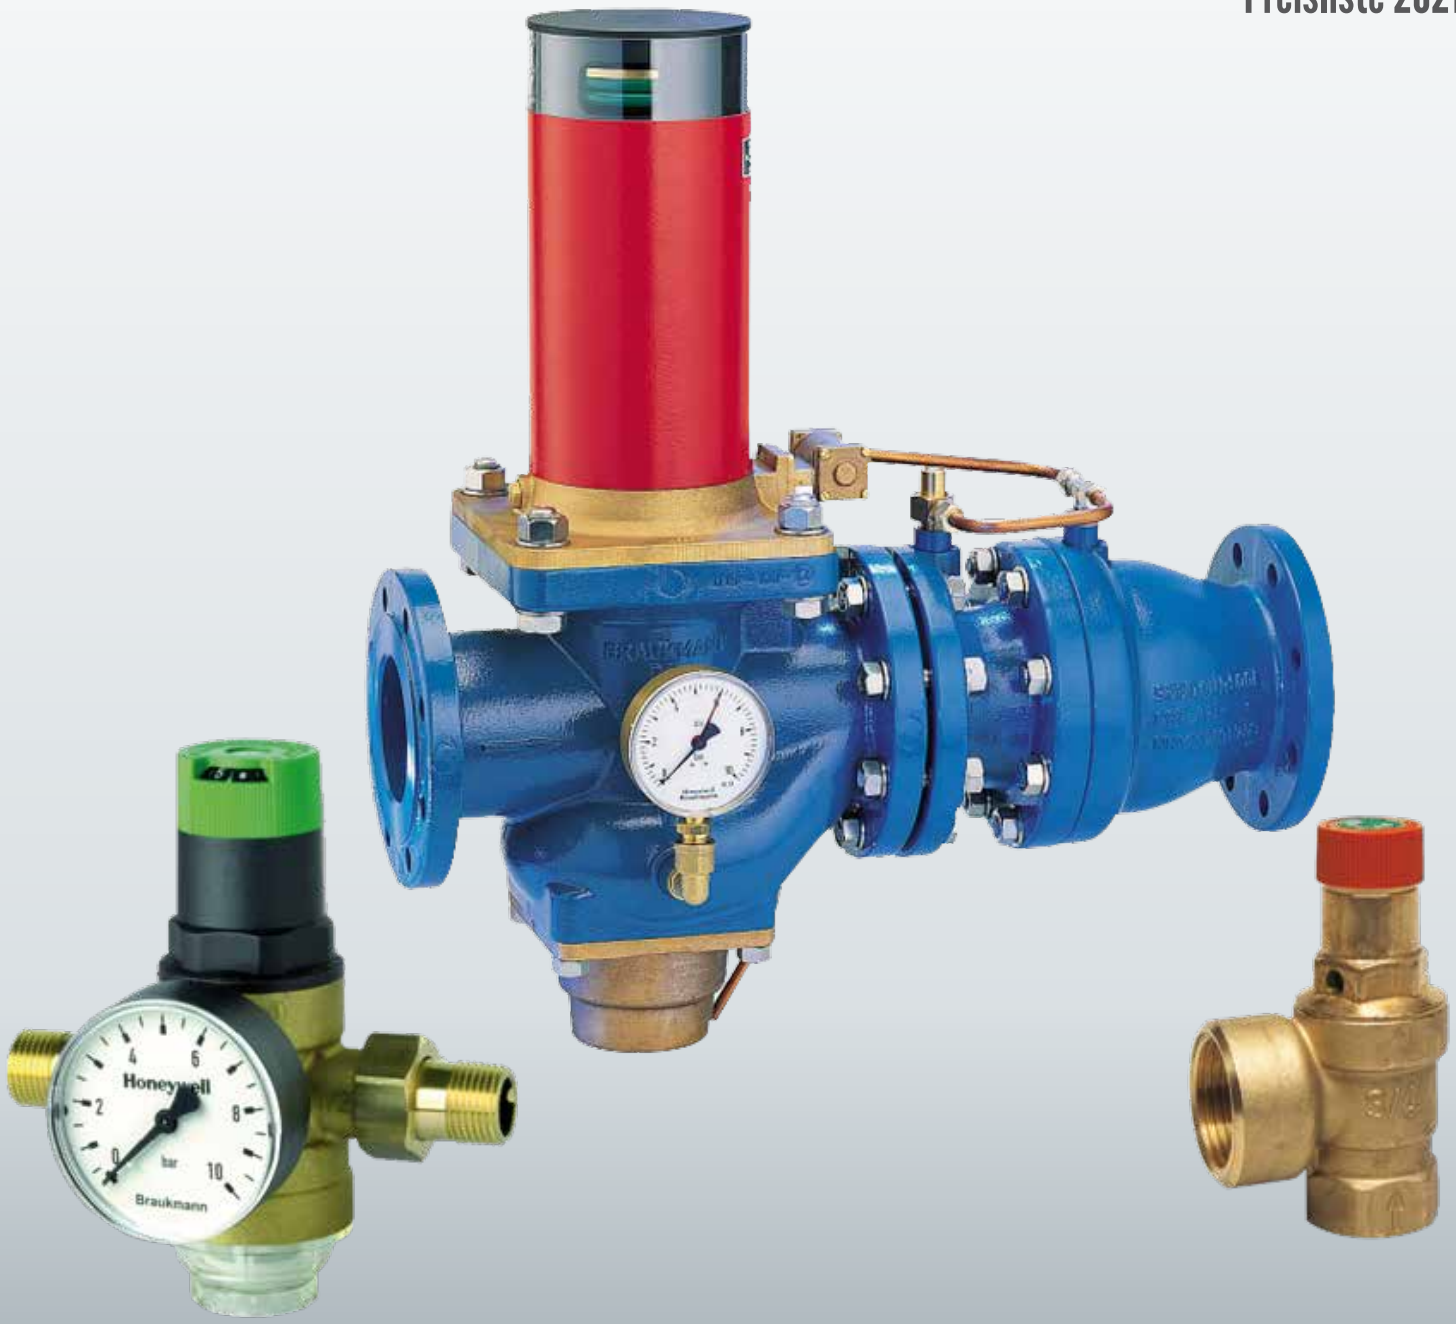

THE STEEL . COM

FRANKSTAHL

HONEYWELL DRUCKMINDERER

Typ D06 F Ausführung A, mit Gewindetülle und Klarsicht-Siebtasse

DVGW-geprüft

WHG 655/WUG 100

Federhaube: Kunststoff
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing
Druckbereich: 1,5-6 bar

max. zul. Betriebstemperatur: +40°C
Anschluss: Holländerverschraubungen AG

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	BRAD06F-15A	1/2“	140,0	0,80
	BRAD06F-20A	3/4“	160,0	1,00
	BRAD06F-25A	1“	180,0	1,40
	BRAD06F-32A	1 1/4“	200,0	2,00
	BRAD06F-40A	1 1/2“	225,0	3,30
	BRAD06F-50A	2“	255,0	4,50

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL DRUCKMINDERER

Typ D06 FH Hochdruckausführung mit Gewindetülle und Siebtasse aus Messing

DVGW-geprüft

WHG 655/WUG 100

Federhaube: Kunststoff
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing
Druckbereich: 1,5-12 bar

max. zul. Betriebstemperatur: + 70°C
Anschluss: Holländerverschraubungen AG

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAD06FH-15B	1/2"	140,0	0,80
+	BRAD06FH-20B	3/4"	160,0	1,00
+	BRAD06FH-25B	1"	180,0	2,20
+	BRAD06FH-32B	1 1/4"	200,0	2,40
+	BRAD06FH-40B	1 1/2"	225,0	3,40
+	BRAD06FH-50B	2"	255,0	5,10

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL DRUCKMINDERER

Typ D06 FN Niederdruckausführung mit Gewindetülle und Siebtasse aus Messing

DVGW-geprüft

WHG 655/WUG 100

Federhaube: Kunststoff
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing
Druckbereich: 0,5-2 bar

max. zul. Betriebstemperatur: + 70°C
Anschluss: Holländerverschraubungen AG

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAD06FN-15B	1/2"	140,0	1,40
+	BRAD06FN-20B	3/4"	160,0	1,60
+	BRAD06FN-25B	1"	180,0	2,40
+	BRAD06FN-32B	1 1/4"	200,0	2,80
+	BRAD06FN-40B	1 1/2"	225,0	4,40
+	BRAD06FN-50B	2"	255,0	5,60

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL DRUCKMINDERER MEMBRANGESTEUERT

Typ D15 S Honeywell Druckminderer mit Flanschanschluss

WHG 655/WUG 100

Gehäuse: duktiler Guss mit Rilsanbeschichtung
Federhaube: Grauguss
Druckbereich: 1,5-6 bar
max. zul. Betriebstemperatur: +65°C

Nenndruck: PN16
Mindestdruckgefälle: 1,0 bar
Anschluss: Flansch PN16

	MatchCode	DN	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	BRAD15-6516	65	16	290,0	30,50
	BRAD15-8016	80	16	310,0	32,00
+	BRAD15-10016	100	16	350,0	34,50
+	BRAD15-15016	150	16	480,0	150,00
+	BRAD15-20016	200	16	600,0	408,00

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL DRUCKMINDERER

Typ D22 Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing

Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, ohne Manometer

WHG 655/WUG 100

Druckbereich: 1-10 bar
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAD22-0840	1/4“	40	50,0	0,30
+	BRAD22-1040	3/8“	40	50,0	0,30
+	BRAD22-1540	1/2“	40	65,0	0,45
+	BRAD22-2040	3/4“	40	80,0	0,60
+	BRAD22-2540	1“	40	95,0	1,35
+	BRAD22-3240	1 1/4“	40	105,0	1,80
+	BRAD22-4040	1 1/2“	40	115,0	2,90
+	BRAD22-5040	2“	40	130,0	3,80

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021

HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL

Typ SM120 Membransicherheitsventil

für geschlossene Heizungsanlagen max: +120°C

WHG 660/WUG 120

Ausführung SM120- ... A: Ansprechdruck 2,5bar
Ausführung SM120- ... B: Ansprechdruck 3,0bar

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	R [Zoll]	Ansprechdruck [bar]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRASM120-15A	1/2"	3/4"	2,5	36,0	0,30
	BRASM120-15B	1/2"	3/4"	3,0	36,0	0,30
+	BRASM120-20A	3/4"	1"	2,5	42,0	0,40
	BRASM120-20B	3/4"	1"	3,0	42,0	0,40
+	BRASM120-25A	1"	1 1/4"	2,5	51,0	0,90
	BRASM120-25B	1"	1 1/4"	3,0	51,0	0,90
+	BRASM120-32A	1 1/4"	1 1/2"	2,5	57,0	1,10
	BRASM120-32B	1 1/4"	1 1/2"	3,0	57,0	1,10

HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL

Typ SM152 Membran Sicherheitsventil

für geschlossene Trinkwarmwasseranlagen

WHG 660/WUG 120

Ausführung SM152-..AA: 6,0 bar Ansprechdruck
Ausführung SM152-..AB: 8,0 bar Ansprechdruck
Ausführung SM152-..AC: 10,0 bar Ansprechdruck

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	R [Zoll]	Ansprechdruck [bar]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	BRASM152-15AA	1/2“	3/4“	6,0	36,0	0,21
	BRASM152-15AB	1/2“	3/4“	8,0	36,0	0,21
	BRASM152-15AC	1/2“	3/4“	10,0	36,0	0,21
	BRASM152-20AA	3/4“	1“	6,0	42,0	0,31
	BRASM152-20AB	3/4“	1“	8,0	42,0	0,31
	BRASM152-20AC	3/4“	1“	10,0	42,0	0,31
	BRASM152-25AA	1“	1 1/4“	6,0	50,0	0,56
+	BRASM152-25AB	1“	1 1/4“	8,0	50,0	0,56
	BRASM152-25AC	1“	1 1/4“	10,0	50,0	0,56
	BRASM152-32AA	1 1/4“	1 1/2“	6,0	55,0	0,75
+	BRASM152-32AB	1 1/4“	1 1/2“	8,0	55,0	0,75
	BRASM152-32AC	1 1/4“	1 1/2“	10,0	55,0	0,75

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL DIFFERENZ-ÜBERSTROMVENTIL

Typ DU146 mit Differenzdruck-Anzeige

WHG 655/WUG 300

Betriebsdruck: max. 3 bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Gewicht [kg]
	BRADU146-20A	3/4“	0,30
	BRADU146-32A	1 1/4“	0,70

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL SCHWIMMERVENTIL

Typ VR170 Schwimmerventil (Schwimmer separat erhältlich)

WHG 655/WUG 100

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Temperatur bei Kunststoffschwimmer + 65°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAVR170-15A	1/2"	600,0	1,00
+	BRAVR170-20A	3/4"	610,0	1,10
+	BRAVR170-25A	1"	720,0	1,30
+	BRAVR170-32A	1 1/4"	730,0	2,00
+	BRAVR170-40A	1 1/2"	890,0	2,60
+	BRAVR170-50A	2"	900,0	3,80
+	BRAVR170-65A	2 1/2"	1150,0	5,30

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL SCHWIMMERKUGEL

Typ Z171T Schwimmerkugel aus Kunststoff für Schwimmerventil VR170

WHG 655/WUG 100

BRAZ171T-15A für BRAVR170-15 bis 25A
BRAZ171T-32A für BRAVR170-32-50A

	MatchCode	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAZ171T-15A	130	130/248	1,20
+	BRAZ171T-32A	200	200/278	3,50

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL ROHRTRENNER

Typ R295H vollautomatischer Rohrtrenner Einbauart 2 nach DIN 3266

mit integriertem Rückflussverhinderer; mit Manometer und aufgebautem Ablauftrichter

WHG 660/WUG 120

Gehäuse: Rotguss
Schließkörper: aus hochwertigem Kunststoff

Anschluss: Holländerverschraubung mit Innengewinde
Einsatzbereich: Kaltwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAR295H-15A	1/2"	151,0	1,40
+	BRAR295H-20A	3/4"	153,0	1,60
+	BRAR295H-25A	1"	159,0	1,80
+	BRAR295H-32A	5/4	216,0	4,30
+	BRAR295H-40A	6/4	228,0	4,90
+	BRAR295H-50A	2"	241,0	5,30

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021

HONEYWELL ROHRTRENNER

Typ R295SA Rohrtrenner Einbauart 2

für Absicherung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4

WHG 655/WUG 500

Gehäuse: Rotguss
max. zul. Betriebstemperatur: +40°C
max. Eingangsdruck: 16,0 bar

Elektrischer Anschluss: 1~230V/50Hz
Anschluss: Holländerverschraubung AG

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Ansprechdruck [bar]	Gewicht [kg]
+	HONR295SA-15A	1/2"	151,0	0,5	1,40
+	HONR295SA-15B	1/2"	151,0	1,0	1,40
+	HONR295SA-15C	1/2"	151,0	1,5	1,40
+	HONR295SA-20A	3/4"	153,0	0,5	1,60
+	HONR295SA-20B	3/4"	153,0	1,0	1,60
+	HONR295SA-20C	3/4"	153,0	1,5	1,60
+	HONR295SA-25A	1"	159,0	0,5	1,80
+	HONR295SA-25B	1"	159,0	1,0	1,80
+	HONR295SA-25C	1"	159,0	1,5	1,80
+	HONR295SA-32A	1 1/4"	216,0	0,5	4,30
+	HONR295SA-32B	1 1/4"	216,0	1,0	4,30
+	HONR295SA-32C	1 1/4"	216,0	1,5	4,30
+	HONR295SA-40A	1 1/2"	228,0	0,5	4,90
+	HONR295SA-40B	1 1/2"	228,0	1,0	4,90
+	HONR295SA-40C	1 1/2"	228,0	1,5	4,90
+	HONR295SA-50A	2"	241,0	0,5	5,30
+	HONR295SA-50B	2"	241,0	1,0	5,30
+	HONR295SA-50C	2"	241,0	1,5	5,30

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL FLANSCHEN-ROHRTRENNER

Typ R295HP-F Rohrtrenner Einbauart 2

zur Absicherung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4

WHG 655/WUG 500

Gehäuse: Grauguss, pulverbeschichtet
max. zul. Betriebstemperatur: +40 °C
max. Eingangsdruck: 16,0 bar
Öffnungsdruck: 0,5 bar

Mindesteingangsdruck: 1,5 bar
Mindestdurchflussmenge: 1,0l/min
Anschluss: Flansche PN16

	MatchCode	DN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	HONR295HP-65FA	65	532,0	49,00
+	HONR295HP-80FA	80	572,0	68,00
+	HONR295HP-100FA	100	652,0	90,00
+	HONR295HP-150FA	150	882,0	207,00
+	HONR295HP-200FA	200	1102,0	409,00

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL FLANSCHEN-SYSTEMTRENNER

Typ BA298I-F Systemtrenner in Industrieausführung

für Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4

WHG 655/WUG 500

Gehäuse: Edelstahl
Membrane: EPDM
max. zul. Betriebstemperatur: 65°C

Betriebsdruck: 1,5 bar
Vordruck 10,0 bar

	MatchCode	DN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	HONBA298I-65FA	65	559,0	32,00
+	HONBA298I-80FA	80	559,0	32,50
+	HONBA298I-100FA	100	559,0	33,00
+	HONBA298I-150FA	150	695,0	57,00

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL NACHFÜLLKOMBINATION

Typ NK295C zur Be- und Nachfüllen von geschlossenen Heizungsanlagen

Kann gemäß DIN EN 1717-2000 ständig mit der Trinkwasserleitung verbunden sein.

WHG 655/WUG 320

Gehäuse: entzinkungsbeständigem Messing
Vordruck min.: 1,5 bar
Vordruck max.: 10,0 bar

Hinterdruck: 1,5 - 6,0 bar
Flüssigkeitskategorie: 3 (wenig giftige Stoffe)
max. zul. Betriebstemperatur: +65°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	BRANK295C-15	1/2"	250,0	1,10

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL HAUSWASSER STATION

Typ HS10S Rückspülbar und ausspülbar

mit Manometer ein- und ausgangsseitig, Rückflussverhinderer eingangsseitig; Feinfilter in Klarsicht-Filtertasse

WHG 655/WUG 140

Gehäuse: entzinkungsbeständigem Messing
Absperrventil und Verschraubungen: Messing
Vordruck: max. 16,0 bar

Hinterdruck: 1,5 - 6,0 bar
max. zul. Betriebstemperatur: +40°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAHS10S-15	1/2"	255,0	4,00
+	BRAHS10S-20	3/4"	268,0	4,10
+	BRAHS10S-25	1"	305,0	5,70
+	BRAHS10S-32	1 1/4"	327,0	6,30
+	BRAHS10S-40	1 1/2"	370,0	8,10

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

HONEYWELL HAUSWASSER FEINFILTER

Typ F76S Rückspülbarer Hauswasser-Feinfilter in Klarsicht-Filtertasse

Gehäuse mit Manometer, Kugelventil mit Ablaufanschluss

WHG 655/WUG 140

Gehäuse: entzinkungsbeständigem Messing
Verschraubungen: Messing
Anschluss: Holländerverschraubungen mit AG

max. zul. Betriebstemperatur: 40C
max. zul. Betriebsdruck: 16,0 bar

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	BRAF76S-15	1/2"	170,0	2,90
+	BRAF76S-20	3/4"	178,0	2,90
+	BRAF76S-25	1"	209,0	3,10
+	BRAF76S-32	1 1/4"	222,0	3,30
	BRAF76S-50	2"	267,0	4,80

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021

HONEYWELL DREIWEGEVENTIL MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16

Typ V5329A für Standard Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen ohne Antrieb

WHG 655/WUG230

steigende Spindel

Gehäuse: Grauguss EN-GJL 250
Spindel und Kegel: Edelstahl
max. zul. Betriebstemperatur: +170°C

max. zul. Betriebsdruck: 16 bar
Anschluss: Flansche PN16

	MatchCode	DN	Baulänge [mm]	kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
+	HOV5329A1004	15	130,0	2,5	4,02
+	HOV5329A1012	15	130,0	4	4,30
+	HOV5329A1020	20	150,0	6,3	4,96
+	HOV5329A1038	25	160,0	10	6,84
+	HOV5329A1046	32	180,0	16	8,92
+	HOV5329A1053	40	200,0	25	11,70
+	HOV5329A1061	50	230,0	40	13,50
+	HOV5329A1079	65	290,0	63	18,38
+	HOV5329A1087	80	310,0	100	22,80

HONEYWELL DREIWEGEVENTIL MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16

Typ 5050A für Standard Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen ohne Antrieb

WHG 655/WUG230

Ventilkörper: GG 25
Spindel und Kegel: Messing

Betriebstemp. u. Druck: max.120°C/16bar; max.170°C/14bar
Anschluss: Flansche PN16

	MatchCode	DN	Baulänge [mm]	kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
+	HOV5050A1090	100	350,0	160	55,00
+	HOV5050A1108	125	400,0	250	85,60
+	HOV5050A1116	150	480,0	360	106,00

HONEYWELL VENTILANTRIEB

Typ ML64.. Dreipunkt 230V ~ für Dreiwegventil V5329A

WHG 655/WUG240

Motor: 230V~, 50Hz, Dreipunkt
Endabschaltung: kraftabhängige Endlagenabschaltung
Umgebungstemperatur: max. 50°C

Mediumtemperatur: max.150°C
Schutzart: IP54

	MatchCode	für Nennweite DN	Hub [mm]	Stellkraft [N]	Stellzeit [min.]	Gewicht [kg]
+	HOML6420A3015	15 ... 50	20	600	1	1,44
+	HOML6420A3031	15 ... 50	20	600	0,5	1,43
+	HOML6425A3014	15 ... 50	20	600	1,8	2,66
+	HOML6421A3013	60 ... 80	20	1800	1,9	2,50
+	HOML6421B3012	100 ... 150	38	1800	3,5	2,64

HONEYWELL DREIWEGEMISCHERVENTIL MIT MUFFENANSCHLUSS

Typ DR..GMLA Centra Dreiwegemischer

Heizungsmischer mit geradem Durchgang von Kessel- zu Heizungsvorlauf

WHG 655/WUG230

Ventilkörper: GG 20
max. zul. Differenzdruck: 1,0 bar

max. zul. Betriebstempteratur: +130°C
Anschlüsse: vertauschbar mit Innengewindeanschluss

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
+	HODR15GMLA	1/2"	110,0	4	2,30
+	HODR20GMLA	3/4"	110,0	6,3	2,40
+	HODR25GMLA	1"	115,0	10	2,50
+	HODR32GMLA	1 1/4"	140,0	16	4,20
+	HODR40GMLA	1 1/2"	150,0	25	4,40

HONEYWELL DREIWEGEMISCHERVENTIL MIT FLANSCHANSCHLUSS PN6

Typ DR...GFLA Centra Dreiwegemischer

Heizungsmischer mit geradem Durchgang von Kessel- zu Heizungsvorlauf

WHG 655/WUG230

Ventilkörper: Grauguss GG 20
Anschlüsse: vertauschbar mit Flanschanschluss

max. zul. Betriebstemperatur: 130°C (110°C bei DN200)

	MatchCode	DN	Baulänge [mm]	kv-Wert [m³/h]	Gewicht [kg]
+	HODR20GFLA	20	190,0	6,3	3,60
+	HODR25GFLA	25	210,0	10	4,10
+	HODR32GFLA	32	250,0	16	4,30
+	HODR40GFLA	40	270,0	25	7,50
+	HODR50GFLA	50	310,0	40	9,34
+	HODR100GFLA	100	140,0	160	28,80
+	HODR125GFLA	125	150,0	250	47,00
+	HODR150GFLA	150	160,0	630	49,00
+	HODR200GFLA	200	170,0	1600	75,00

HONEYWELL STELLMOTOR FÜR DREIWEGEMISCHER

Typ VMM 230V / 50Hz für Dreiwegemischer DR..

Endabschaltung: Zwei Endlagenschalter zur Begrenzung des Stellweges serienmäßig auf 90° eingestellt.

WHG 655/WUG240

Schutzart: IP54

Motor: 230V ~ 50Hz
Umgebungstemperatur: max. 60°C

	MatchCode	für Nennweite DN	Nenndreh-moment [Nm]	Stellzeit [min.]	Gewicht [kg]
+	HOVMM20	15 ... 65	20,0	1,6	1,51

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021